



AVENANT AU MODE D'EMPLOI DU MODELE STANDARD

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES AUX MODELES DE LA GAMME SIMPLYFIRE© :

- POP
- ROCK
- JAZZ
- NEW AGE (2 BLOCS DE COMBUSTION)
- LOUNGE (3 BLOCS DE COMBUSTION)

Spécifications technique du bloc de combustion :

- Capacité : 1,5 litre (x2 pour modèle New age, x3 pour modèle Lounge)
- Autonomie : 6 heures
- Puissance : 2500 Watts (2,5 kW) (x2 pour modèle New age, x3 pour modèle Lounge)
- Consommation : 0,5 litre/heure (x2 pour modèle New age, x3 pour modèle Lounge)

1- MISE EN PLACE DU BLOC DE COMBUSTION :

Installez le bloc de combustion Inox dans le socle de l'insert. Ce bloc est livré avec une tirette d'ouverture et de fermeture. Ouvrez et fermez le bloc de combustion avec sa tirette afin d'essayer le système.




2- INSTALLATION DU KIT PARE FEU :

Glissez la vitre pare feu dans son logement par le haut, le faire descendre dans la glissière jusqu'à la butée.



3- REMPLISSAGE :

Remplir le réservoir avec une pompe de remplissage électrique, jusqu'au niveau max., comme montré ci-dessous :

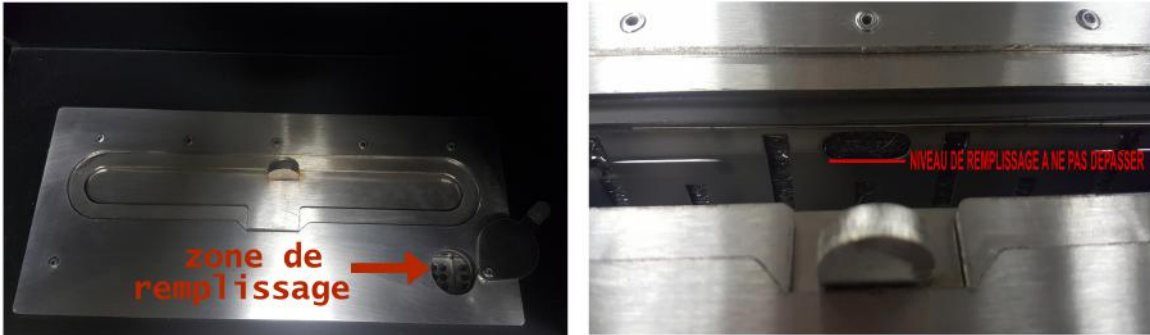

Notice de mise en route de la cheminée

LES ETAPES :

- Bien lire le mode d'emploi et notice de sécurité avant la mise en service de la cheminée.
- Respecter la notice de montage de la cheminée.
- Vérifier que la cheminée soit bien fixée au mur ou stable sur le sol.
- Placer le bloc de combustion dans le foyer en vérifiant le sens (photos de gauche ci-dessus)
- Remplir au maximum le combustion au premier allumage en respectant le niveau maximum : (voir photos de droite ci-dessus)
- Allumer à l'aide d'un long briquet.
- Attendre au moins 20 min pour que la flamme soit à son maximum.
- Après les 20 min, régler la hauteur de flamme à l'aide de la tirette.
- Après extinction de la flamme **toujours attendre 15 min** pour le remplissage du bloc de combustion.

Maintenant, nous vous laissons profiter du plaisir intense de la flamme et nous vous remercions d'avoir choisi **Direct cheminée.**